



GV451120

Комплект поставки

Малые пакеты для вакуумирования — 50 шт.
Большие пакеты для вакуумирования — 50 шт.
Повышающая платформа для вакуумирования — 1 шт.
Адаптер для вакуумирования вне камеры — 1 шт.
Вакуумный шланг — 1 шт.
Адаптер для бутылочных пробок — 1 шт.
Пробки для вакуумирования бутылок — 3 шт.

Вакуумный ящик Gaggenau, серия Expressive
60 × 14 см, нержавеющая сталь под дымчатым стеклом
GV451120

- Открывание без ручки лёгким нажатием для удобства и элегантного внешнего вида.
- Гармоничное сочетание с различными приборами Gaggenau для гибкости установки.
- Гигиеничная камера из нержавеющей стали для простой очистки и длительного срока службы.
- Три уровня вакуумирования для оптимального хранения продуктов и подготовки к су-вид.
- Разнообразные принадлежности помогают сохранить свежесть и качество продуктов, продлевая срок хранения.

Основные особенности

Встраивание в нишу высотой 14 см.
Гигиеничная вакуумная камера из нержавеющей стали; допустимая высота содержимого до 95 мм.
3 уровня вакуумирования внутри камеры, максимальная степень вакуума 99 %.
3 уровня вакуумирования вне камеры, максимальная степень вакуума 90 %.
Автоматическое распознавание подключения для вакуумирования вне камеры.
Ящик без ручки.
Открывание нажатием Push-to-open.

Применение

Вакуумирование для приготовления су-вид.
Вакуумирование для быстрого маринования и ароматизации.
Вакуумирование для быстрого маринования и ароматизации.
Вакуумирование контейнеров вне камеры.
Вакуумирование жидкостей в бутылках вне камеры.

Управление

Сенсорные кнопки управления.

Оснащение


Полезный объём — 7 л.
Максимальная нагрузка — 10 кг.
Максимальный размер вакуумных пакетов: ширина 240 мм, длина 350 мм.
3 уровня термосварки для пакетов разной толщины.
Съёмная планка для запаивания с антипригарным покрытием.
Крышка из безопасного стекла автоматически открывается после вакуумирования.
Съёмная повышающая платформа для вакуумирования высотой 44 мм.
Рабочее пространство вакуумной камеры: ширина 210 мм, длина 275 мм.
Мембрана предотвращает обратный ток жидкостей при вакуумировании вне камеры.
Программа сушки вакуумного насоса.

Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.
Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 42 мм.
Приборы GO, GS, GM и GC можно устанавливать непосредственно над ящиком без промежуточной полки.
Для установки ящика над посудомоечной машиной требуется специальная ниша.
Розетку можно разместить за прибором.
Специальные принадлежности, заказываемые как запасные части:
Арт. 00578813 — малые пакеты для вакуумирования.
Арт. 00578814 — большие пакеты для вакуумирования.

Подключение

Общая мощность подключения — 0,32 кВт.
Кабель подключения длиной 1,50 м, разъёмное подключение.

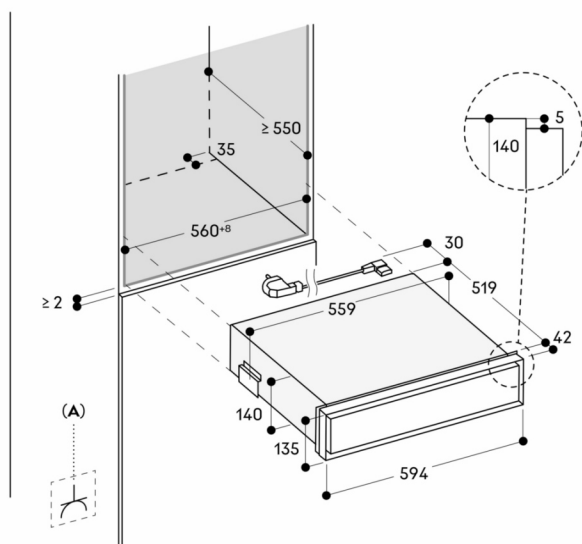

A: Доступное электрическое подключение

Размеры в мм