



CX492101

Дополнительные принадлежности

CA060300

беспроводной датчик температуры для варочной панели.

GN232110

теппан-яки GN 1/1.

Индукционная панель со сплошной поверхностью
Серия 400, 90 см
CX492101

- Сенсорный TFT-дисплей для интуитивного управления всеми функциями.
- Единая большая поверхность приготовления.
- Профессиональная функция разделяет панель на зоны с заранее заданным нагревом.
- Установка Flush-Top Frame: плавный переход между панелью и столешницей облегчает очистку и гармонично вписывает панель в кухню.

Единая большая поверхность приготовления.
Свободное размещение посуды.
Можно использовать посуду любых размеров и форм.
Сенсорный TFT-дисплей для интуитивного управления всеми функциями.
Функция датчика приготовления для контроля температуры в кастрюлях.
Профессиональные функции приготовления.
Максимальная мощность для крупной посуды — до 5,5 кВт.
Безрамочное исполнение для установки заподлицо.

Зоны приготовления

Единая поверхность приготовления площадью 3200 см².
На панели можно одновременно разместить до шести предметов посуды.

Управление

Удобный цветной графический сенсорный TFT-дисплей с подсказками.
Электронная регулировка мощности: 17 ступеней для каждой зоны.

Оснащение

Функция датчика приготовления.
Профессиональная функция приготовления.
Динамическая функция приготовления.
Функция теппан-яки.
Booster для кастрюль.
Booster для сковород.
Поддержание тепла.
Индивидуальное распознавание посуды.
Таймер приготовления для каждой позиции посуды.
Секундомер.
Кратковременный таймер.
Информационная кнопка с подсказками.
Ограничение потребляемой мощности Power Management.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Управление совместимой вытяжкой с варочной панели.
Дистанционное наблюдение.
Дистанционная диагностика.
Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов Home Connect.
Доступность функций Home Connect зависит от доступности сервисов Home Connect в вашей стране.
Сервисы доступны не во всех странах; дополнительная информация: www.home-connect.com.

Безопасность

Главный выключатель.
Индикация остаточного тепла.
Блокировка от детей.
Защитное отключение.
Функция паузы.

Планирование установки

Используйте только магнитную железную посуду, подходящую для индукции. Для оптимального распределения тепла рекомендуется посуда с многослойным дном.
Сковорода вок WPF400001 нельзя использовать с этим прибором.

Допускается установка в столешницы из камня, синтетических материалов или массива дерева. Необходимо обеспечить термостойкость и водонепроницаемую герметизацию краёв выреза. При использовании других материалов обратитесь к производителю столешницы.

Несущую способность и устойчивость, особенно тонких столешниц, необходимо обеспечить подходящими опорными конструкциями. Учитывайте массу прибора и дополнительную нагрузку.


Паз должен быть непрерывным и ровным, чтобы прибор равномерно прилегал к уплотнению. Не используйте прерывистые подкладки.

Прибор необходимо закрепить снизу.

Ширина шва может меняться из-за допусков размеров стеклокерамической панели и выреза в столешнице.
Масса прибора: приблизительно 29.

Подключение


Общая мощность подключения — 7,4 кВт.
Кабель подключения длиной 1,50 м без вилки.
Потребление в режиме ожидания с выключенным дисплеем — 0,5 Вт.
Потребление в сетевом режиме ожидания — 2 Вт.
Порядок отключения модуля Wi-Fi приведён в инструкции по эксплуатации.

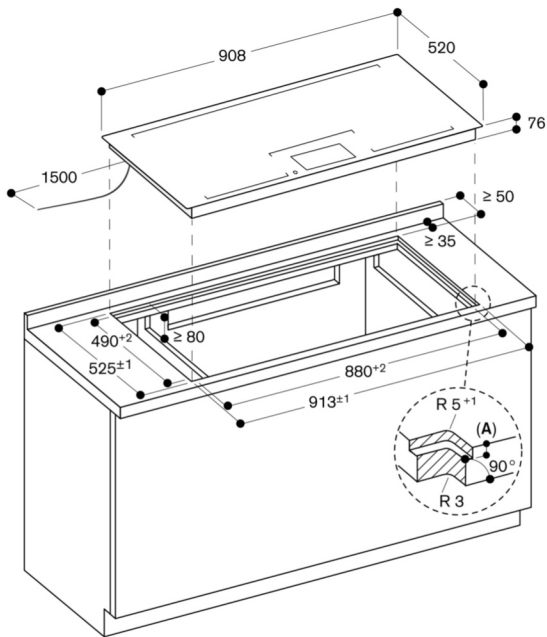

A: $6.5^{+0.5}$

Размеры в мм

Поперечный разрез

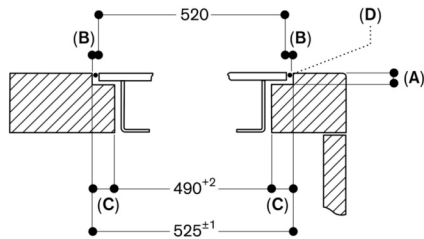

A: $6.5^{+0.5}$


B: 2.5

C: 17.5

D: Заполнить силиконом

Размеры в мм

Продольный разрез

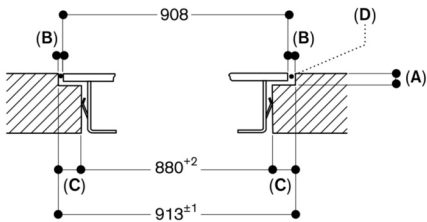

A: $6.5^{+0.5}$


B: 2.5

C: 16.5

D: Заполнить силиконом

Размеры в мм

Вид сверху

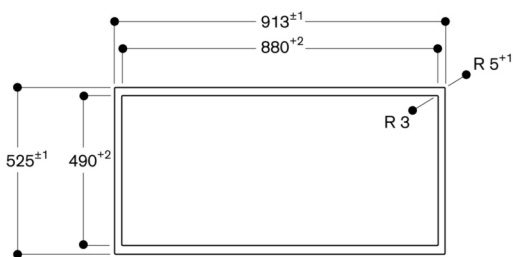

Размеры в мм